

Ваша ідеальна насадка

Вибір насадок DERC є основою для всіх ваших проєктів з очистки струменем високого тиску. Наші основні моделі спрощують ваш вибір; вони можуть бути конфігуровані відповідно до ваших специфікацій і швидко доставлені. Ми оптимально налаштуємо та виробимо вашу насадку під замовлення відповідно до ваших умов роботи.

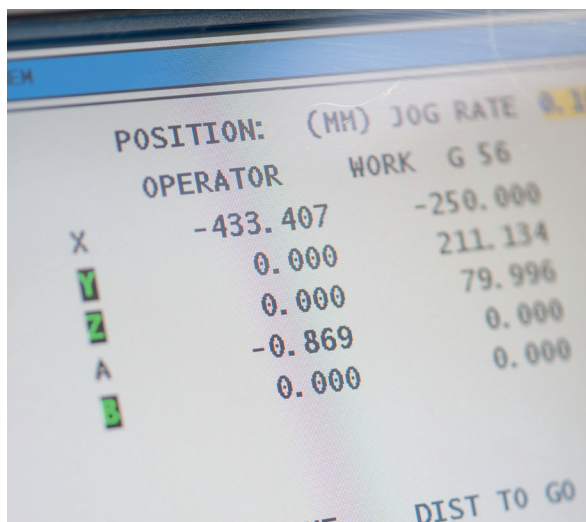
ІДЕАЛЬНІ ПОГЛЯДИ НА РОБОТУ

Виходячи з ваших вимог та технічного завдання (наприклад, тиск, потужність насоса, використання як тяга / штовхаючий або нейтральний, рйбове з'єднання, дозволена сила дії та схема розпилення) ми радимо вам щодо оптимальної конфігурації. Надаючи ідеальний малюнок для розпилення для найкращих результатів.

ШИРОКИЙ ВИБІР КОНФІГУРАЦІЙ

Діапазон насадок DERC розроблений нашими інженерами на основі стійкої якості:

- + Кожен тип насадок має широкий вибір конфігурацій
- + Висока ефективність при оптимальному розпилюванні
- + Більш тривалий життєвий цикл завдяки заглибленим просвердленим отворах у соплах і структурі розпилення
- + Більше не відбувається окислення завдяки нанесеним матеріалам та термічній обробці
- + Короткий час доставки
- + Відмінне співвідношення ціни та якості



О.Е.М. насадки

Багатий вибір насадок DERC - рішення для всіх ваших потреби в очищенні під високим тиском. Кожна насадка розроблена та виготовлена на нашому заводі, повністю пристосована до ваших умов праці та потреби. Спеціальні конструкції покращують результати очищення, роблять вашу роботу простішою та ефективнішою завдяки вбудованим отворах сопел. Використання спеціальних матеріалів гарантує більш тривалий життєвий цикл.



DERC Насадки

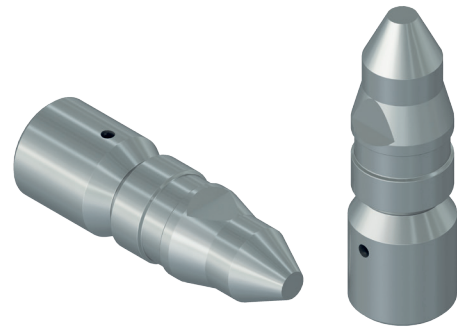
- + ДОВГИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ
- + ВЕЛИКИЙ ВІБР
- + СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ
- + МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК 3000 BAR

DERC SALOTECH - ВИРОБНИК ОРИГІНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСТАЧАЛЬНИК ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИСОКОГО ТИСКУ ВОДИ, АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АКСЕСУАРІВ. МИ
НАДАЄМО ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

**DUT-НАСАДКА**

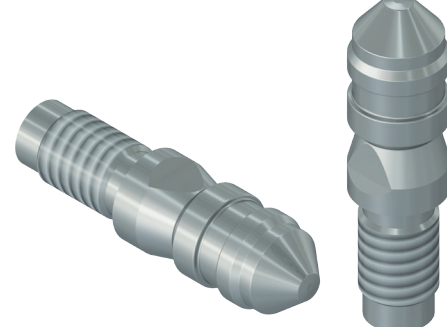
DERC універсальний тип, універсальні насадки для шлангів та штанг.

- + Доступні розміри: M7, 1/8" BSP, 1/4" BSP and 3/8" BSP
- + Макс. робочий тиск 1500 bar,
- + Різні конфігурації

**DTLT-НАСАДКА**

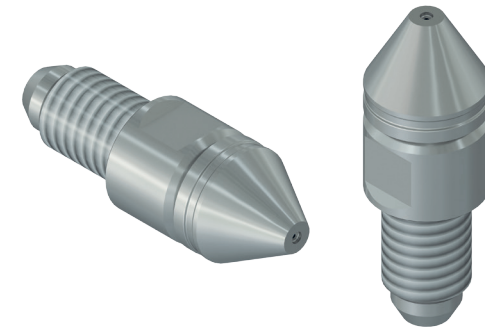
DERC насадка типу "ВЕЖА" для надвисокого тиску, підходить для шлангів та штанг

- + Доступні розміри: 1/4" UNF, 3/8" UNF, 9/16" UNF and M14x1,5
- + Макс. робочий тиск 3000 bar,
- + Різні конфігурації

**DPLT-NOZZLE**

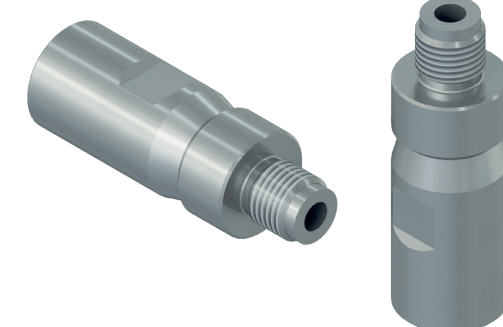
DERC Power Lance Type, насадка призначена для металевих штанг.

- + Доступні розміри 1/4" UNF and 5/16"
- + Максимальний робочий тиск 1500 bar
- + Різні конфігурації

**DUHP-НАСАДКА**

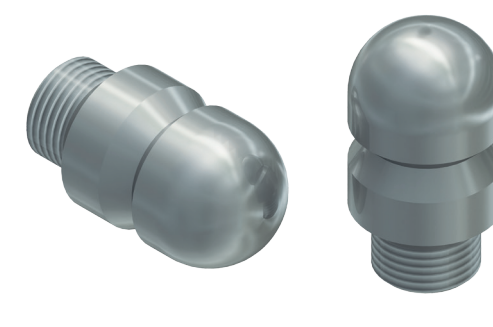
DERC насадка для надвисокого тиску призначена для очистки труб з металевими шиангами

- + Доступні розміри: M7 and M10
- + Максимальний робочий тиск 3000 bar,
- + Різні конфігурації

**ШТОВХАЧ ФОРСУНКИ**

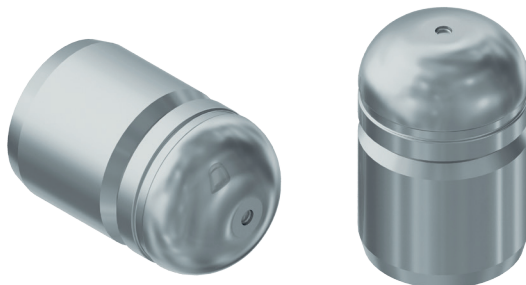
Штовхач форсунки DERC - напірна насадка для додаткового натискання.

- + Доступні розміри: M7, 1/8" BSP, 1/4" BSP, M22, M24 and M36
- + Максимальний робочий тиск 1500 bar

**18XX СЕРІЯ**

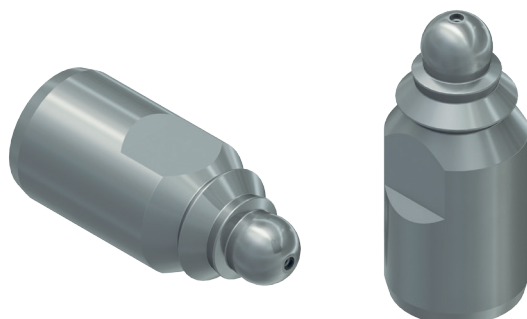
DERC 18xx спеціальна серія насок для шлангів велих діаметрів

- + Використовується для очищення та пробивання головних трубопроводів
- + Доступні розміри: M18, M22, M24, 3/8" BSP and 1/2" BSP
- + Максимальний робочий тиск 1500 bar

**DST-НАСАДКА**

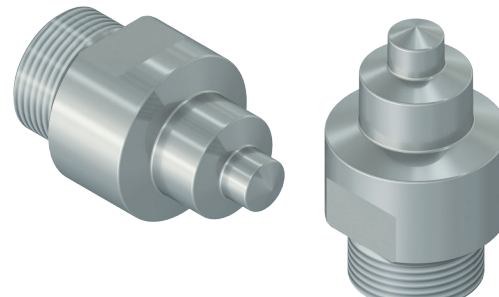
DERC короткий тип, коротка модельна насадка для гнучких мереж, для вигинів малого радіусу.

- + Доступні розміри : M7, 1/8" BSP and 1/4" BSP
- + Максимальний робочий тиск 1500 bar
- + Різні конфігурації

**DPT-НАСАДКА**

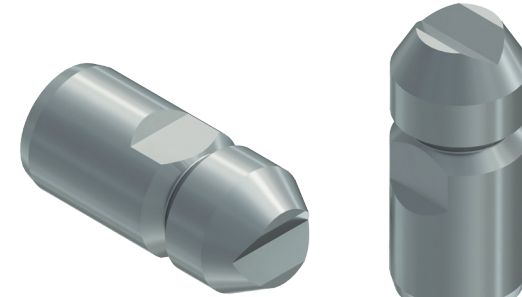
DERC розроблена по тиу піраміди для використання з шлангами, для твердих відкладень

- + Доступні розміри: M7, 1/8" BSP and 1/4" BSP
- + Максимальний робочий тиск 1500 bar
- + Різні конфігурації

**RN-НАСАДКА**

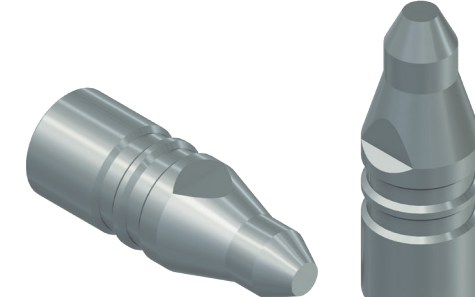
Насадка DERC Rotocar спеціально розроблена для очищення за допомогою системи очищення труб rotocar. Видалення відкладень жорсткого і твердого накипу є завданнями цієї насадки.

- + Доступно з підключенням M24 та різними підключеннями
- + Макс. робочий тиск 1500 бар

**DCN-НАСАДКА**

DERC Cross тип, насадка призначена для видалення твердих відкладень, використовується для шлангів та штанг

- + унікальність у 2-х поперечних струменях вперед
- + Доступні розміри: M7, 1/8 "BSP, 1/4" BSP, 3/8 "UNF, 9/16" UNF і M14x1,5
- + Макс. робочий тиск 3000 бар

**DP-НАСАДКА**

DERC насадка проникаючого типу, Модель точкової форми призначена для шлангів та штанг

- + Доступні розміри: 1/16" NPT, 1/8" NPT and 1/4" NPT
- + Максимальний робочий тиск 1000 bar
- + Різні конфігурації

**DTLX-НАСАДКА**

DERC TLX спеціальна розроблена модель насадок для шлангів та штанг з уніфікованою різьбою UNF

- + Доступні розміри: 1/4" UNF, 3/8" UNF and 9/16" UNF
- + Максимальний робочий тиск 1500 bar
- + Різні конфігурації